

Республика Дагестан


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

ОГРН1020501764370

С в и д е т е л ь с т в о СРО № 0037.04-2012-0534029574-П-154

# ДИЗАЙН ПРОЕКТ

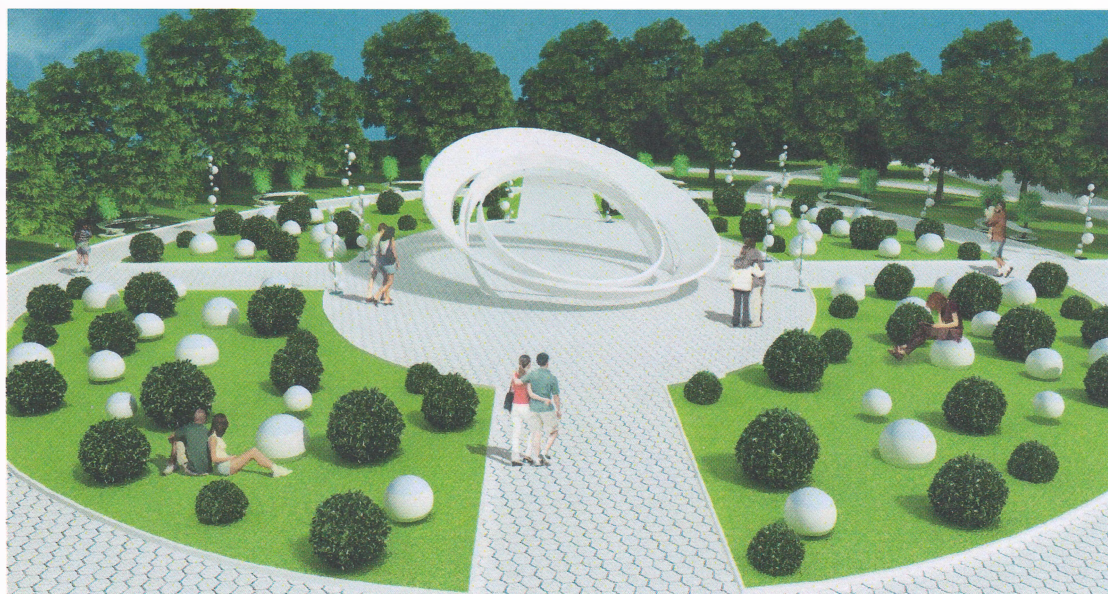

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В  
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА.  
ПАРК ПО УЛ. А.МАГОМЕДОВА №5А В С.КОКРЕК.  
(ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» НА 2020 ГОД)

РУКОВОДИТЕЛЬ  
ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ..... А. КАЛЛАСОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ..... Ш.АБУТАЛИПОВ

г.Хасавюрт

## План разбивки



### ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Поз.	Наименование	Ед.изм.	Кол.	Примечание				
1	Общая площадь	м <sup>2</sup>	2649.18					
2	Площадь озеленения	м <sup>2</sup>	1395.60					
3	Площадь тротуаров	м <sup>2</sup>	1253.58					
4	в том числе: детская площадка	м <sup>2</sup>	146.57					
5	Ограда	пм	212.2					
6	Бортовой камень	пм	486					
7	Скамья / урна	шт	23/23					
				ГП				
				Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах Хасавюртовского района. Парк по ул. А.Магомедова №5а в с.Кокрек.				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
		Абдулалипов		<i>Абдулалипов</i>		П	1	1
Исполн.	Асанов			<i>Асанов</i>		Разбивочный план		000 Промжилпроект

Парк с.Кокрек ул.Ахмеда Магомедова №5а



ул. Ахмеда Магомедова №5а

Парк с.Кокрек ул.Ахмеда Магомедова №5а



Парк с.Кокрек ул.Ахмеда Магомедова №5а



ул. Ахмеда Магомедова №5а

Гранд-СМЕТА

Благоустройство дворовых и общественных территорий в с.Кокрек Хасавюртовского района  
 ("Формирование современной городской среды в РД на 2018-2022 годы")  
 (наименование ст ройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
 (локальная смета)

на благоустройство дворовых и общественных территорий.Парк в с.Кокрек  
 (наименование работ и зат рат , наименование объект а)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 5437 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 0 чел.час

Составлен(а) в прогнозных ценах на 2020 г.

№ пп.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>														
1	НЦС 81-02-16-2017 17-01-001-1	Озеленение территорий парков К=0,94; - коэффициент перехода от базового т еррит ориального района к ст оимост и ст ронт ельст ва по РД К=1,048 - коэффициент -дефлят ор на 2020г	1 га	0,274	6699762					1835735				
2	НЦС 81-02-16-2017 16-05-003-2	Ограждения по металлическим столбам решетчатые высотой до 1,7м К=0,94; - коэффициент перехода от базового т еррит ориального района к ст оимост и ст ронт ельст ва по РД К=1,048 - коэффициент -дефлят ор на 2020г	100м	1,8	332192,3					597946				

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Дизайн проект по сел. Кокрек	
2. Сметный расчет по сел.Кокрек	
а) Парк	- 5437 тыс.руб
Итого	- 5437 тыс.руб.
ВСЕГО	- 5437 тыс.руб
3. Индекс дефлятор	

Гранд-СМЕТА

3	НЦС 81-02-16-2017 12-03-002-1	Прокладка линии уличного освещения с подземной подводкой питания кабелем с алюминиевыми жилами напряжением 0,66кВ на металлических опорах марки АВББЦШв 4*6  К=0,94; - коэффициент перехода от базового тарифит ориального района к ст оимост и ст роит ельст ва по РД К=1,048 - коэффициент -дефлят ор на 2020г	100м	1,8	156762,2						282172				
4	НЦС 81-02-16-2017 16-03-001-1 прим.	Малые архитектурные формы для парков  К=0,94; - коэффициент перехода от базового тарифит ориального района к ст оимост и ст роит ельст ва по РД К=1,048 - коэффициент -дефлят ор на 2020г	100м2	8,2	144132,9						1181890				
6	НЦС 81-02-16-2017 16-06-001-4	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5м с покрытием из мелкоразмерной плитки  К=0,94; - коэффициент перехода от базового тарифит ориального района к ст оимост и ст роит ельст ва по РД К=1,048 - коэффициент -дефлят ор на 2020г	100м2	2,7158	233112,5						633087				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											4530830				
Итого по разделу 1 Новый Раздел :															
Итого											4530830				
В том числе:															
Итого по разделу 1 Новый Раздел											4530830				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											4530830				
Итого по смете:															
Итого											4530830				
В том числе:															
ВСЕГО по смете											4530830				
НДС= 20%											906170				
ВСЕГО по смете											5437000				

Составил: \_\_\_\_\_ Аглиев А.У.